

Artikelnummer: 83341881 Bedruckung möglich

# Industriepalette L3 - 1200 x 1000 mm - mit 5 mm Rändern - 3 Palettenkufen mit Antirutsch - Palettendeck mit Antirutsch



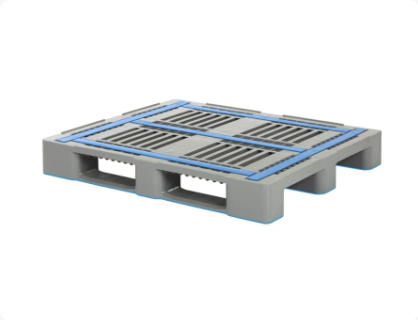

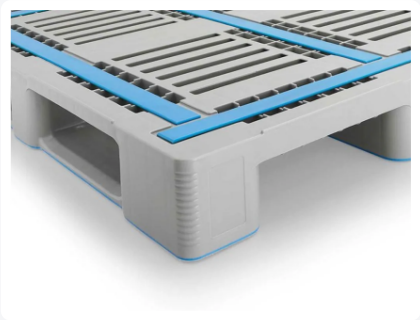

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at/wp

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Außenmaß (L x B x H) | 1200 × 1000 × 160 mm |
| Dynamische Tragfähigkeit (kg) | 2000 kg |
| Material | HDPE |
| Artikelnummer | 83341881 |
| Gewicht (kg) | 26 kg |
| Temp. Beständigkeit | Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C |
| Farbe | Grau |
| Statische Tragfähigkeit | 7500 kg |
| Randhöhe | 5 mm |
| Tragfähigkeit in Regalen | 2000 |
| Anzahl pro Palette | 16 |

## Eigenschaften

- **Die L3 ist eine Heavy-Duty-Palette der Extraklasse. Aus hochwertigem Virgin-Kunststoff gefertigt. Lebensmittelgeeignet mit hoher Schlag- und Stoßfestigkeit**
- **Ausgestattet mit 3 Palettenkufen in Längsrichtung. Die Unterseite der Kufen ist hygienisch geschlossen und mit verschleißfesten Antirutschsohlen versehen**
- **Antirutsch-Palettenkufen sorgen für Grip in automatischen Transportsystemen**
- **Das Palettendeck ist mit 5 korrosionsbeständigen Verstärkungsprofilen verstärkt, die vollständig integriert sind – hermetisch unter den Antirutschstreifen eingeschlossen**
- **Antirutschstreifen auf dem Palettendeck verhindern das Verrutschen der Ladung – auch in feuchten Umgebungen**
- **Palettenkufen sind vollkommen flach und gerade, ohne Versatz – für einen reibungslosen Lauf auf Förderstrecken**
- **Extra stabil durch die schräge Verbindung der Klötze mit den Palettenkufen und dem Deck. Bruch an diesen sensiblen Stellen wird dadurch auf ein Minimum reduziert**
- **Palettenkufen sind beidseitig abgeschrägt, sodass die Palette einfach manipuliert werden kann**
- **Mit profilierten Eckklötzen für mehr Halt von Wickel- und Stretchfolie**
- **Sehr hohe Tragfähigkeit im Hochregal bis 2000 kg**
- **Die Abmessungen der L3 entsprechen denen einer Holz-Europalette; ebenso die Palettenhöhe**
- **Besonders geeignet für automatisierte Logistikprozesse und Pallet-Shuttle-Systeme, bei denen zu starke Durchbiegung von Paletten oder Kufen zu Störungen führt. Einsatz auf diesen Systemen ist daher problemlos möglich**
- **Mit den richtigen Genen für eine besonders lange Lebensdauer und hohen Bedienkomfort**
- **Beschriftung, Logos oder Nummerierung auf Anfrage; Position nach Absprache**
- **Optionen: Palettendeckel - Aufsatzrahmen - Ausführung ohne Ränder auf dem Deck - QR-Codes und Barcodes - RFID-Transponder**



**Transoplast**
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at/wp

## Beschreibung

Die L3 Kunststoffpalette im Industrieformat ist die ultimative Heavy-Duty-Palette für Anwendungen in der Intralogistik. Mit ihrer Tragfähigkeit im Hochregal von bis zu 2000 kg gehört diese Palette definitiv zur Extraklasse. Darüber hinaus ist die L3 mit allen Eigenschaften und Funktionen ausgestattet, die einen störungsfreien Einsatz und eine lange, wartungsfreie Lebensdauer gewährleisten. Das Palettendeck ist mit Palgrip-Antirutschstreifen zur Zentrierung der Ladung in allen möglichen Positionen ausgestattet - sogar in feuchten Umgebungen. Auch die Palettenkufen sind serienmäßig an der Unterseite mit verschleißfesten Antirutschsohlen versehen, für einen problemlosen Einsatz auf Förderbändern und in automatisierten Lagersystemen.
Das Palettendeck ist verstärkt und auch die Kufen sind durch die eingesetzten Antirutschsohlen besonders robust. Zusammen sorgen diese Produkteigenschaften für eine minimale Durchbiegung der L3-Palette. In automatisierten Lagern ist das ein wichtiger Punkt, denn hier sind die Toleranzen oft sehr eng. In diesen Intralogistik-Systemen ist die L3 daher die absolute Nummer 1.

## Passende Accessoires



99.49716




83291800

## Alternative Artikel



87035841



83241880

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+49 2822 9778-55
info@transoplast.at
transoplast.at/wp