



Artikelnummer: 83190800.DUOL1

Bedruckung möglich

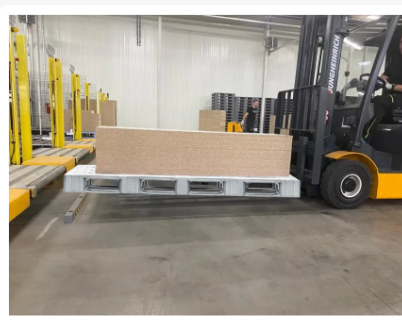

Kunststoffpalette CS1-DUO - 2250 x 800 mm - ohne Kanten - 3 Palettenkufen - verstärkt

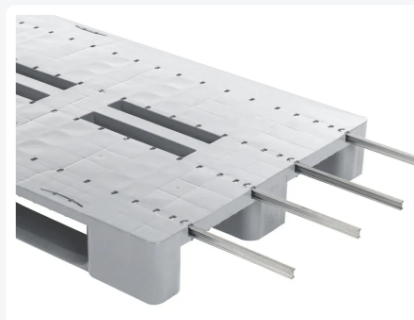

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	2250 x 800 x 146 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1000 kg
Material	HDPE
Artikelnummer	83190800.DUOL1
Gewicht (kg)	30,5 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Grau
Statische Tragfähigkeit	5000 kg

Eigenschaften

Großformat-Kunststoffpalette Abmessung 2250 x 800 x H 146 mm

Aus hochwertigem HDPE-Neuware gefertigt, besonders stoßfest und langlebig

Geeignet für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln

Die CS1-DUO basiert auf der CS1Palette, ohne Kanten (Alternative: mit Rändern 7 mm)

Bei dieser Variante werden zwei Paletten vom Typ CS1 dauerhaft miteinander verschweißt

Die CS1-DUO ist mit 3 Palettenkufen in Längsrichtung ausgestattet

Das Palettendeck ist zusätzlich mit 4 integrierten Verstärkungsprofilen in Längsrichtung verstärkt; korrosionsbeständige Ausführung

Besonders stark und robust - die ideale Lösung für Großformat-Ladung

RFID-Technologie kann problemlos in die Palette integriert werden, auch nachträglich. Der RFID-Tag-Halter bietet dauerhaften Schutz vor äußeren Einflüssen

CS1 Palettenkufen sind beidseitig abgeschrägt - für problemlose Handhabung mit Hubwagen

Das randlose Design verhindert Beschädigungen an und die Ausschussbildung bei großformatigen Produkten – wie etwa Paneelen, Platten und Kartonbögen – in Bereichen wie der Verpackungsindustrie.

Die CS1-Palette ist extra stabil durch eine schräge Verbindung zwischen Palettenkufen und Klötzen

Bruch an diesen empfindlichen Stellen wird dadurch auf ein Minimum reduziert

Die angegebene dynamische Traglast basiert auf gleichmäßig verteilter Last und breiter Gabelposition des Gabelstaplers

Beschreibung

Kunststoff-Großformatpalette (2250 x 800 x H 146 mm) Typ CS1-DUO aus hochwertigem HDPE-Neuware. Basierend auf zwei Paletten vom Typ CS1 , die zugesägt und anschließend dauerhaft miteinander verschweißt werden. Ausgeführt mit 3 Palettenkufen in Längsrichtung, Unterseite mit Klötzen und Palettenkufen offen (gerippt). Ausführung ohne Ränder. Das Oberdeck wird standardmäßig mit 4 Verstärkungsprofilen in Längsrichtung ausgestattet. Die statische Traglast beträgt 5000 kg und die dynamische 1000 kg. Maximale dynamische Belastung von 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last und breiter Gabelposition des Gabelstaplers. Auch lieferbar in einer Ausführung mit Rändern 7 mm auf dem Oberdeck. Diverse Organisationen setzen DUO-Paletten zur vollen Zufriedenheit ein.

Allgemein

Die Abmessungen von maßgefertigten Paletten werden so weit wie möglich auf den Kundenwunsch abgestimmt. Die bestehende Palettenkonstruktion ist jedoch maßgeblich für die Schweißarbeiten. Dadurch kann die realisierbare Maßhaltigkeit um einige Zentimeter abweichen.

