




# Halbe Europalette CR2 - 800 x 600 mm - ohne Ränder - 3 Palettenkufen - grau

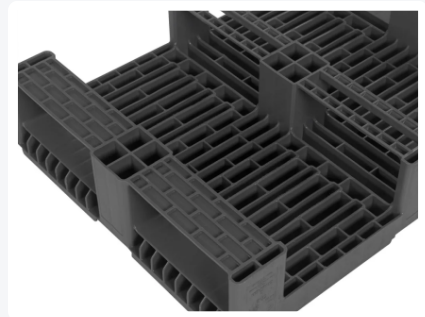

## Produktspezifikationen

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Außenmaß (L x B x H)          | 800 x 600 x 160 mm                        |
| Dynamische Tragfähigkeit (kg) | 500 kg                                    |
| Material                      | HDPE                                      |
| Artikelnummer                 | 83200802                                  |
| Gewicht (kg)                  | 7,5 kg                                    |
| Temp. Beständigkeit           | Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C |
| Farbe                         | Grau                                      |
| Statische Tragfähigkeit       | 2000 kg                                   |
| Anzahl pro Palette            | 30                                        |

## Eigenschaften

**Einfahrbreite an der Schmalseite: 555 mm.**

**CR2-Palette ist 4-seitig unterfahrbar, auch an den Schmalseiten.**

**Die Kufenunterseite der CR2-Palette ist verrippt, zur Arretierung mit untenstehendem Palettendeck einer CR2-Palette.**

**Die Profilierung vom Palettendeck und von der Kufenunterseite korrespondieren miteinander.**

## Beschreibung

Die CR2 ist eine halbe Europalette (800 x 600 mm) für Medium-Anwendungen. Sie eignet sich sehr gut für leichte bis mittelschwere Palettenlogistik – überall dort, wo keine automatisierten Systeme eingesetzt werden. Durch das geringe Eigengewicht von nur 7,5 kg ist die Palette besonders leicht zu handhaben. Die 3 Palettenkufen befinden sich an der kurzen Seite, d. h. quer. Die Einfahrbreite an der kurzen Seite ist dennoch groß genug (555 mm), sodass der Einsatz von Handhubwagen auch hier problemlos möglich ist. Das Palettendeck der CR2-Palette ist mit einer Reliefstruktur versehen, um das Verrutschen von Ladegut zu reduzieren. Leere CR2-Paletten werden zudem durch die Lego-Struktur sowohl auf dem Palettendeck als auch an der Unterseite der Palettenkufen exakt zentriert. Dadurch stapeln CR2-Paletten sauber übereinander. Umlaufende Aufkantungen wurden bei dieser Palettenvariante bewusst weggelassen, da sie in bestimmten Situationen störend sein können.

Wenn Waren auf der CR2-Palette zusätzlich gesichert werden müssen, liefern wir einen passenden Palettendeckel 800 x 600 mm.



# Passende Accessoires

